


STIGA



2015

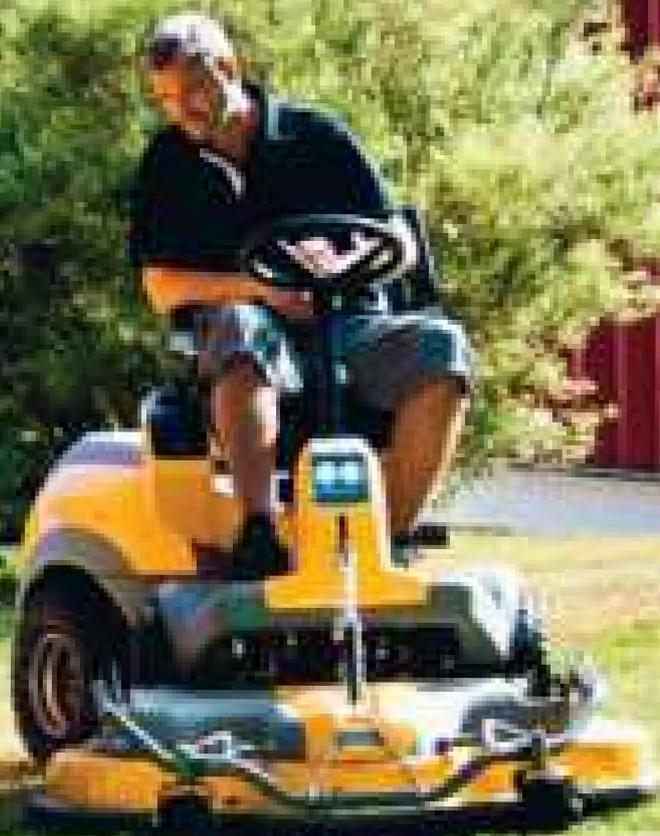

Savourez votre jardin au quotidien...

Ne vous demandez plus comment faire pour avoir le plus beau jardin du voisinage et surtout avoir le temps d'en profiter.

STIGA a la solution en vous proposant le bon outil pour chacune de vos tâches.

Mais quel est le bon outil ?

Cela ne dépend que de Vous.

Que vous soyez un passionné de jardinage ou tout simplement un jardinier occasionnel, STIGA répond à tous vos besoins.

Des tondeuses robots qui tondent à votre place aux frontales agréables à manoeuvrer :

STIGA va au-delà de vos attentes.

STIGA

Conçu pour vous

Gamme 2015



Robots tondeuses 6

Autoclip 8



Tondeuses 10

| | |
|---------------|----|
| Mutliclip | 12 |
| Combi | 16 |
| Turbo & Excel | 19 |

Mutliclip



Combi



Turbo & Excel



Autoportées frontales 24

| | |
|-------------------|----|
| Villa | 26 |
| Park | 30 |
| Accessoires | 36 |
| Plateaux de coupe | 38 |
| Titan | 42 |

Villa



Park



Titan



Tracteurs autoportées 44

| | |
|----------------|----|
| Combi | 44 |
| Estate | 46 |
| Accessoires | 49 |
| 48V Akku Power | 50 |

Combi



Estate



48V akku Power 50



Coupes bordures et débroussailleuse à dos, 54



Taille haies 58



Tronçonneuses 62



Souffleur à main 66



Broyeurs 67



Scarificateurs 68



Motoculteurs 69



Monoaxe 70



Robots tondeuses

*Avec une Autoclip de Stiga.....
... vous avez davantage de temps pour les
choses importantes de votre activité
quotidienne!*

*Vous "la" verrez travailler infatigablement à votre place sur
votre pelouse, alors que vous serez en train de bénéficier de
vos loisirs au sein de votre famille .*

*Une chose est certaine: les robots de tonte Stiga de la
gamme Autoclip sont l'invention la plus intelligente pour les
gens qui ont autre chose à faire que de tondre la pelouse. Car
ils ne font pas que de tondre votre pelouse, mais ils vous
évitent également le râtelage, le ramassage et le recyclage
des détritrus , et tout cela sans bruit et sans émissions
nocives. En bref, vous avez la tondeuse à gazon la plus
écologique du monde et un gazon parfaitement entretenu.*



**Autoclip 125****Autoclip 127**

| | | |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Surface de coupe maximum | 600 m ² | 1'200 m ² |
| Type de moteur | Brosses | Brosses |
| Type de batterie | Lithium-ion / 1 x 2.3 Ah | Lithium-ion / 2 x 2.3 Ah |
| Autonomie (+/- 20%) | 40 min | 1h 30 min |
| Type de lame | 4 dents/8 tranchants | 4 dents/8 tranchants |
| Largeur de coupe | 25 cm | 25 cm |
| Portée | 20-65 mm | 20-65 mm |
| Temps de charge | 1h 15 min | 2h |
| Détecteur d'herbe coupée | Non | Non |
| Capteur de pluie | Oui | Oui |
| Angle de pente maximum suggéré | 45 % | 45 % |
| Nombre de zones gérées | 3 | 3 |
| Bluetooth | Optionnel | Optionnel |
| Gyroscope | Oui | Oui |
| Capteurs d'obstacles | Sur roues | Sur roues |
| Capteur de soulèvement | Sur roues de support | Sur roues de support |
| Code PIN | Oui | Oui |
| Poids | 11.9 kg | 12.2 kg |
| Art. Nr. | 26-8143-11 | 26-8144-11 |

**AUTOCLIP 325****AUTOCLIP 328 S**

| | | |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Surface de coupe maximum | 1'600 m ² | 2'200 m ² |
| Type de moteur | Brosses | sans Brosses |
| Type de batterie | Lithium-ion / 1 x 6.9 Ah | Lithium-ion / 1 x 6.9 Ah |
| Autonomie (+/- 20%) | 2h 30 min | 3h |
| Type de lame | 4 dents/8 tranchants | 4 dents/8 tranchants |
| Largeur de coupe | 29 cm | 29 cm |
| Portée | 20-65 mm | 20-65 mm |
| Temps de charge | 3h | 3h |
| Détecteur d'herbe coupée | Non | Oui |
| Capteur de pluie | Oui | Oui |
| Angle de pente maximum suggéré | 45 % | 45 % |
| Nombre de zones gérées | 4 | 4 |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | Oui |
| Capteurs d'obstacles | Sur roues | Sur roues |
| Capteur de soulèvement | Sur roues de support | Sur roues de support |
| Code PIN | Oui | Oui |
| Poids | 12,9 kg | 13,5 kg |
| Art. Nr. | 26-8120-11 | 26-8119-11 |

**AUTOCLIP 527****AUTOCLIP 527 S****Autoclip 720 S**

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Surface de coupe maximum | 3'000 m ² | 3'500 m ² | 4'000 m ² |
| Type de moteur | Brosses | sans Brosses | sans Brosses |
| Type de batterie | Lithium-ion / 2 x 6.9 Ah | Lithium-ion / 2 x 6.9 Ah | Lithium-ion / 1 x 13.8 Ah |
| Autonomie (+/- 20%) | 4h 30 min | 6h | 5h |
| Type de lame | 4 dents/8 tranchants | 4 dents/8 tranchants | 4 dents/8 tranchants |
| Largeur de coupe | 29 cm | 29 cm | 36 cm |
| Portée | 20-45 mm | 20-45 mm | 24-64 mm |
| Temps de charge | 4h | 4h 30 min | 4h |
| Détecteur d'herbe coupée | Oui | Oui | Oui |
| Capteur de pluie | Oui | Oui | - |
| Angle de pente maximum suggéré | 45 % | 45 % | 45 % |
| Nombre de zones gérées | 4 | 4 | 4 |
| Bluetooth | Oui | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | Oui | Oui |
| Capteurs d'obstacles | Sur le capot | Sur le capot | Sur le capot |
| Capteur de soulèvement | Sur poignée | Sur poignée | Sur poignée |
| Code PIN | Oui | Oui | Oui |
| Poids | 16,5 kg | 17 kg | 18,5 kg |
| Art. Nr. | 26-8125-12 | 26-8126-12 | 26-8128-11 |



Tondeuses

Tout ce dont vous avez besoin c'est d'une boisson fraîche...

Tondre la pelouse devrait être un moment agréable. Et non, nous ne nous référons pas seulement à cette merveilleuse odeur d'herbe coupée ou à la boisson fraîche que vous allez déguster après l'effort. Elles ne sont que "bonus". Ce dont nous parlons vraiment, ce sont la réduction du bruit, d'une meilleure ergonomie, de poignées anti-vibration et surtout de notre technologie Multiclip, qui apporte beauté et densité à votre pelouse avec un minimum d'effort.

Et la boisson fraîche ? Qui a dit que vous ne pourriez pas en boire une après la tonte ?





MULTICLIP 50 E Svan

MULTICLIP 47 Q B

MULTICLIP 47 SQ B

| | | | |
|---|--|--|--|
| Moteur | 1600 W | B&S 450 E | B&S 450 E |
| Largeur de coupe | 48 cm | 45 cm | 45 cm |
| Matériel du carter | Acier zinc | Acier zinc | Acier zinc |
| Système de coupe | Multiclip | Multiclip, Éjection latérale | Multiclip, Éjection latérale |
| Intervalle d'hauteur de coupe, positions | 5 positions 31 - 75 mm | 31-80 mm | 31-80 mm |
| Réglage hauteur de coupe | 4 leviers | Centralisé | Centralisé |
| Entrainement | Poussée | Poussée | Auto-tractionnée |
| Contrôle des tours minutes / Panneau de contrôle | Tpm fixe | Tpm fixe | Tpm fixe |
| Matériel et capacité du bac (litres) | Non | Non | Non |
| Type de poignée | Ergonomique avec grip adhérent | Ergonomique avec grip adhérent | Ergonomique avec grip adhérent |
| Système anti-vibration (AVS) | Non | Non | Non |
| Roues | 210/210mm roues dryflex avec roulements à billes | 180/180mm roues dryflex avec roulements à billes | 180/180mm roues dryflex avec roulements à billes |
| Poids net (kg) | 24 kg | 27 kg | 30 kg |
| Art. Nr. | 291500668/S14 | 298471828/S15 | 298472828/S15 |





Nouveau

MULTICLIP PLUS 50

MULTICLIP PLUS 50 S

MULTICLIP PLUS 50 SEV B

| | | | |
|---|--|--|--|
| Moteur | Stiga SA 45 OHV | Stiga SA 45 OHV | B&S 775 IS Series |
| Largeur de coupe (cm) | 48 cm | 48 cm | 48 cm |
| Matériel du carter | Acier zinc | Acier zinc | Acier zinc |
| Système de coupe | Multiclip | Multiclip | Multiclip |
| Intervalle d'hauteur de coupe, positions | 5 positions 31 - 75 mm | 5 positions 31 - 75 mm | 5 positions 31 - 75 mm |
| Réglage hauteur | Centralisé - 1 levier | Centralisé - 1 levier | Centralisé - 1 levier |
| Entraînement | Poussée | Auto-tractée | Auto-tractée |
| contrôle des tours minutes / Panneau de contrôle | Accrateur sur le guidon | Accrateur sur le guidon | Tpm fixe |
| Matériel et capacité du bac (litres) | Non | Non | Non |
| Roues | 210/210mm roues dryflex avec roulements à billes | 210/210mm roues dryflex avec roulements à billes | 210/210mm roues dryflex avec roulements à billes |
| Système anti-vibration | Non | Non | Non |
| Type de poignée | Poignée Pro avec des leviers en caoutchouc/acier | Poignée Pro avec des leviers en caoutchouc/acier | Poignée Pro avec des leviers en caoutchouc/acier |
| Poids net | 33 kg | 36 kg | 37 kg |
| Art. Nr. | 291501248/S14 | 291502248/S14 | 291503528/S15 |



MULTICLIP 50 SB RENTAL

MULTICLIP 50 SE B RENTAL

MULTICLIP PRO 53 S B RENTAL

| | | | |
|---|--|--|--|
| Moteur | B&S 675 series XVS Ready Start | B&S 675 XVS E-Start | B&S 850 series DOV Ready Start |
| Largeur de coupe (cm) | 48 cm | 48 cm | 51 cm |
| Matériel du carter | Acier zinc | Acier zinc | Aluminium |
| Système de coupe | Multiclip | Multiclip | Multiclip |
| Intervalle d'hauteur de coupe, positions | 5 positions 31 - 75 mm | 5 positions 30 to 65 mm | 5 positions 30 - 65 mm |
| Réglage hauteur | Centralisé - 1 levier | Centralisé - 1 levier | Centralisé - 1 levier |
| Entraînement | Auto-tractée | Auto-tractée | Auto-tractée |
| contrôle des tours minutes / Panneau de contrôle | Tpm fixe | Tpm fixe | Tpm fixe |
| Matériel et capacité du bac (litres) | - | - | - |
| Roues | 210/210mm roues dryflex avec roulements à billes | 205/205mm roues en aluminium sur roulements à billes | 205/205mm roues en aluminium sur roulements à billes |
| Système anti-vibration | Oui | Oui | Oui |
| Type de poignée | Poignée Pro avec des leviers en caoutchouc/acier | Poignée Pro avec des leviers en caoutchouc/acier | Poignée Pro avec des leviers en caoutchouc/acier |
| Poids net | 37 kg | 37 kg | 37 kg |
| Art. Nr. | 291502528/S14 | 291503528/S14 | 293532028/S14 |



| | MULTICLIP PRO 50 SVAN | MULTICLIP PRO 50 S SVAN | MULTICLIP PRO 53 S4 SVAN |
|---|--|--|--|
| Moteur | Honda GCV 160 OHC Autochoke | Honda GCV 160 OHC Autochoke | Honda GCV 190 OHC Autochoke |
| Largeur de coupe (cm) | 48 cm | 48 cm | 51 cm |
| Matériel du carter | Acier | Acier | Acier |
| Système de coupe | Multiclip | Multiclip | Multiclip |
| Intervalle d'hauteur de coupe, positions | 5 positions 31 - 75 mm | 5 positions 31 - 75 mm | 5 positions 30 - 65 mm |
| Réglage hauteur | Centralisé - 1 levier | Centralisé - 1 levier | Centralisé - 1 levier |
| Entrainement | Poussée | Auto-tractée | Auto-tractée / 4-Speed |
| contrôle des tours minutes / Panneau de contrôle | Tpm fixe | Tpm fixe | Tpm fixe |
| Bac de ramassage | - | - | - |
| Roues | 210/210mm roues en aluminium sur roulements à billes | 210/210mm roues en aluminium sur roulements à billes | 205/205mm roues en aluminium sur roulements à billes |
| Système anti-vibration | Oui | Oui | Oui |
| Type de poignée | Poignée Pro avec des leviers en caoutchouc/acier | Poignée Pro avec des leviers en caoutchouc/acier | Poignée Pro avec des leviers en caoutchouc/acier |
| Poids net | 34,00 kg | 36 kg | 38 kg |
| Art. Nr. | 291501138/S14 | 291502038/S14 | 293533038/S14 |

Multiclip fonctionne de la manière suivante:

Lorsque vous tondez le gazon avec le système Stiga Multiclip, vous recyclez immédiatement le gazon coupé au pied des plantes de gazon ou il se décompose en offrant à la plante de l'engrais et de l'humidité.


Il faut simplement respecter deux règles fondamentales pour profiter pleinement de l'effet Multiclip.

Afin d'obtenir les meilleurs résultats du Multiclip on tondra un peu moins court mais un peu plus souvent en tenant compte que l'on coupe 1/3 de la hauteur du gazon, de manière qu'il reste un gazon d'une hauteur de 2/3.

C'est ainsi que les résidus tondus sont enfouis entre les tiges du gazon au sol. Votre pelouse vous en sera reconnaissante en se présentant sous une forme magnifiquement saine.

Lorsqu'en raison d'une absence prolongée, par exemple après les vacances, votre gazon est un peu haut, vous exécutez deux tontes successives en l'espace de deux jours (voir l'illustration de droite).


Nous vous recommandons de ne jamais tondre plus bas que env. 35 mm.

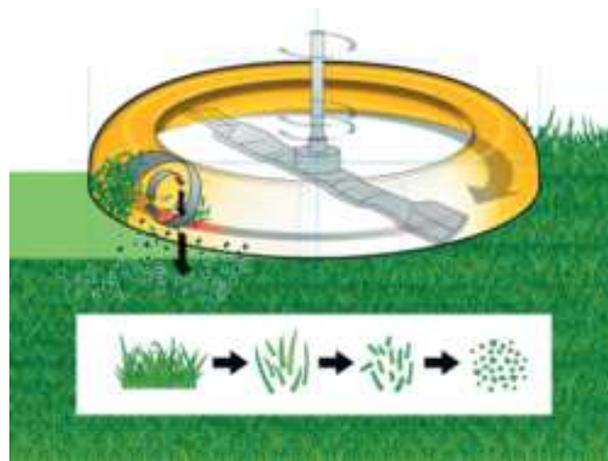

1st



2nd

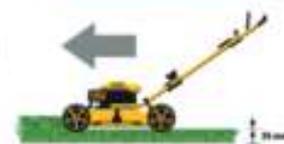



Nouveau



Nouveau

SCM 440 FS**Bac de ramassage**

| | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------|
| Largeur de coupe | 38 cm | - |
| Portée | 25-76 mm | - |
| Réglage hauteur de coupe | Centralisé, 9 positions | - |
| Type de lame | Acier durci | - |
| Nombres de lames | 5 | - |
| Défecteur | Avant | - |
| Roues | Oui | - |
| Poids net (kg) | 15,5 kg | - |
| Art. Nr. | 290401608/S15 | 290409618/S15 |



Combi

Vous avez un petit jardin ?

Nous avons la solution pour vous.

Les modèles Collector sont parfaits pour le ramassage de votre herbe ou de vos feuilles. Et si la multifonction fait partie de vos critères, choisissez la gamme de tondeuses Combi qui comme son nom l'indique, combine le ramassage, l'éjection arrière et le mulching.

Avec la ligne Combi, vous n'avez que l'embaras du choix !



**Conseillée
pour :**

Combi convient parfaitement aux petits jardins. Une tondeuse Combi ramasse parfaitement les résidus de coupe et les feuilles mortes en ne laissant aucunes traces. C'est également un parfait Mulching.

Caractéristiques

Combi 48 S



Grandes roues

Parfait pour les surfaces inégales et la maniabilité.

Bacs de ramassage volumineux

L'exécution en textile permet l'évacuation de l'air pour l'utilisation optimale de son volume pour le gazon coupé.

Réglage de la hauteur de coupe centralisé

Le réglage des roues est centralisé en un unique levier, il vous permet simplement de figer la hauteur de coupe désirée. Vous avez le choix entre 5 positions de 27 à 80mm.

Fonction Combi


Laissez vous le choix entre le ramassage, l'éjection arrière et le Mulching qui vous permettra de couper et nourrir votre pelouse en un seul passage.



Les grandes roues sont parfaites pour les terrains accidentés ou étroits et s'avèrent très pratique pour traverser de petits obstacles.



Le bac hybride vous permet un vidage rapide et simple, L'indicateur de bac plein vous avertira qu'il est temps de vider le sac.

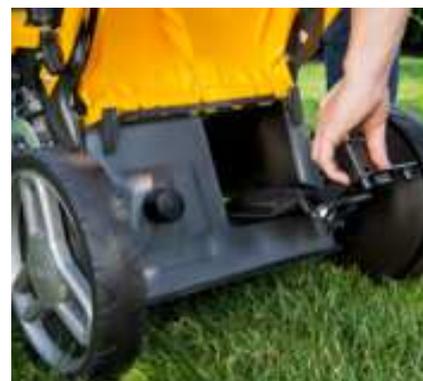

L'installation facile de l'obturateur active la fonction mulching, ce qui vous permet de tondre et fertiliser votre gazon en un seul passage, plus de perte de temps et d'argent.



Nouveau

| | COMBI 40E | COMBI 44E | COMBI 40 AE 48V AkkuPower |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Moteur | 1600 W | 1800 W | 48V - 5.0 Ah / incl. Akku + Chargeur |
| Largeur de coupe (cm) | 38 cm | 42 cm | 38 cm |
| Matériel du carter | Plastique | Plastique | Plastique |
| Système de coupe | Ramassage, Mulching, Ejection arrière | Ramassage, Mulching, Ejection arrière | Ramassage, Mulching, Ejection arrière |
| Intervalle d' hauteur de coupe, positions | 6 pos. 25 to 75 mm | 6 pos. 25 to 75 mm | 6 pos. 25 to 75 mm |
| Réglage hauteur | Centralisé - 1 levier | Centralisé - 1 levier | Centralisé - 1 levier |
| Entrainement | Poussée | Poussée | Poussée |
| Matériel et capacité du bac (litres) | Plastique 40 L | Plastique 40 L | Plastique 40 L |
| Roues | 150/250mm grooved wheels | 150/250mm grooved wheels | 150/250mm grooved wheels |
| Type de poignée | Guidon plat avec double interrupteur | Guidon plat avec double interrupteur | Guidon plat avec double interrupteur |
| Poids net | 13 kg | 14 kg | 16 kg |
| Art. Nr. | 294380068/S14 | 294420068/S14 | 294385068/S15 (incl. Akku 5.0Ah + Chargeur) |



| | COMBI 48 EL | COMBI 48 ELS |
|--|--|--|
| Moteur | 1600 W | 1800 W |
| Largeur de coupe (cm) | 48 cm | 48 cm |
| Matériel du carter | Acier | Acier |
| Système de coupe | Ramassage, Mulching, Ejection arrière | Ramassage, Mulching, Ejection arrière |
| Intervalle d' hauteur de coupe, positions | 5 pos. 27 - 80 mm | 5 pos. 27 - 80 mm |
| Réglage hauteur | Centralisé - 1 levier | Centralisé - 1 levier |
| Entrainement | Poussée | Auto-tractée |
| Matériel et capacité du bac (litres) | Mixte 60 L avec indicateur bac plein | Mixte 60 L avec indicateur bac plein |
| Roues | 180/240mm roues dryflex avec roulements à billes | 180/240mm roues dryflex avec roulements à billes |
| Type de poignée | Poignée ergonomique | Poignée ergonomique |
| Poids net | 26 kg | 30 kg |
| Art. Nr. | 295487068/S14 | 295487078/S14 |



| | COMBI 48 | COMBI 48 S | COMBI 53 SB |
|---|--|--|--|
| Moteur | Stiga SA 45 | Stiga SA 45 | B&S 575 EX RS |
| Largeur de coupe (cm) | 46 cm | 46 cm | 51 cm |
| Matériel du carter | Acier | Acier | Acier |
| Système de coupe | Ramassage, Mulching , Ejection arrière | Ramassage, Mulching , Ejection arrière | Ramassage, Mulching , Ejection arrière |
| Intervalle d'hauteur de coupe, positions | 5 pos. 27 - 80 mm | 5 pos. 27 - 80 mm | 6 pos. 25 to 90 mm |
| Réglage hauteur | Centralisé - 1 levier | Centralisé - 1 levier | Centralisé - 1 levier |
| Entrainement | Poussée | Auto-tractée | Auto-tractée |
| contrôle des tours minutes / Panneau de contrôle | Accrateur sur le guidon | Accrateur sur le guidon | Accrateur sur le guidon |
| Matériel et capacité du bac (litres) | Mixte 60 L avec indicateur bac plein | Mixte 60 L avec indicateur bac plein | Mixte 70 L avec indicateur bac plein |
| Roues | 180/240mm roues dryflex avec roulements à billes | 180/240mm roues dryflex avec roulements à billes | 200/280mm roues dryflex avec roulements à billes |
| Type de poignée | Poignée ergonomique avec leviers en acier | Poignée ergonomique avec leviers en acier | Poignée ergonomique avec d'clenchement rapide par crochets |
| Poids net | 30 kg | 32 kg | 38 kg |
| Art. Nr. | 295485048/S14 | 295486048/S14 | 295536028/S15 |



Turbo & Excel

Une tondeuse combinée. Qu'est ce que cela signifie? Vous devez absolument examiner notre assortiment de modèles Turbo, qui offrent toutes les variantes de tonte, inclus le Mulching. Si vous voulez profiter pleinement des avantages Stiga, alors la gamme des modèles Turbo est votre meilleur choix. Ces tondeuses modernes vous permettront d'obtenir une pelouse saine et verte qui fera votre fierté.



**Conseillé
pour :**

La technique de tonte Mulching combinée avec l'éjection arrière et le ramassage permet les meilleures performances de la tonte pendant toute la période de végétation. Ces modèles sont disponibles en différentes variantes de largeur de coupe et d'équipements.

Caractéristiques

Turbo Pro 55 S4 B



Guidon Pro

Très agréable par l'ergonomie de ses manettes et de son revêtement en caoutchouc.

Bac de ramassage volumineux

L'exécution en textile permet l'évacuation de l'air pour l'utilisation optimale de son volume pour le gazon coupé.




AVS (Anti-Vibrations-System)

Élimine la propagation des vibrations du moteur sur les mancherons de conduite, car le moteur est posé sur des silentblochs.


Plusieurs fonctions différentes de coupe.

Selon la densité et la hauteur du gazon, vous pouvez choisir le mode de coupe le plus approprié à vos souhaits. Nos modèles Turbo ne possèdent pas seulement d'excellentes capacités de tonte avec ramassage mais ils sont également performants dans la tonte Mulching.

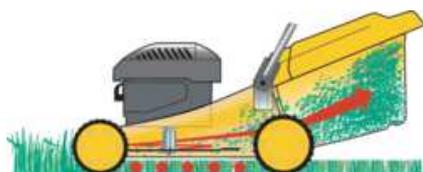


Ramassage

Le gazon coupé est récupéré dans le bac de ramassage. Les bacs de ramassage Stiga sont volumineux et efficaces en permettant une longue phase de tonte. Moins de perte de temps pour la manutention.

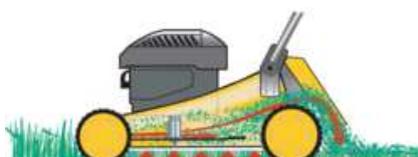

Éjection arrière

Dans les cas extrêmes, lorsque vous n'avez pas pu tondre régulièrement et que le gazon est très haut, vous avez la possibilité d'éjecter l'herbe coupée à l'arrière. Il suffit pour cela de retirer le bac de ramassage et l'élément Mulching.

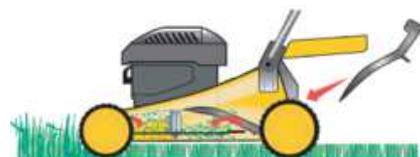

Tonte Mulching

Dans ce cas on retire le bac de ramassage et monte l'élément Mulching. Le gazon coupé passe plusieurs fois par les couteaux et les résidus sont enfouis au bas des tiges de gazon ou ils se transforment en engrais bienfaisant.

**TURBO 45 B****TURBO 45 SB****TURBO Pro 55 4S B**

| | | | |
|---|--|--|--|
| Moteur | B&S 625 XVS, 190 cm | B&S 675 series XVS, Ready Start | B&S 850 E series Ready Start |
| Largeur de coupe (cm) | 43 cm | 48 cm | 53 cm |
| Matériel du carter | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Système de coupe | Ramassage, Mulching, Ejection arrière | Ramassage, Mulching, Ejection arrière | Ramassage, Mulching, Ejection arrière |
| Intervalles d'hauteur de coupe, positions | 9 pos. 20 à 70 mm | 9 pos. 20 à 70 mm | 9 pos. 20 à 70 mm |
| Réglage hauteur de coupe | Centralisé - 1 levier | Centralisé - 1 levier | Centralisé - 1 levier |
| Entraînement | Auto-tractée | Auto-tractée | Auto-tractée |
| Contrôle des tours minutes / Panneau de contrôle | Tr/min fixe | Tr/min fixe | Tr/min fixe |
| Matériel et capacité du bac (litres) | Mixte 48 L | Mixte 70 L | Mixte 70 L |
| Roues | 170/190 mm roues en aluminium avec roulements à billes | 200/280 mm roues en aluminium avec roulements à billes | 200/280 mm roues en aluminium avec roulements à billes |
| Guidon | Guidon Pro avec poignée en caoutchouc et des leviers en caoutchouc/acier | Guidon Pro avec poignée en caoutchouc et des leviers en caoutchouc/acier | Guidon Pro avec poignée en caoutchouc et des leviers en caoutchouc/acier |
| Poids net | 32 kg | 41 kg | 41 kg |
| Art. Nr. | 292451028/S11 | 292502028/S14 | 292553028/S14 |



**EXCEL 50 SQ B****EXCEL 50 SE Q B**

| | | |
|---|---|---|
| Moteur | B&S 675 series XVS Ready Start | B&S 675 series XVS Ready Start |
| Largeur de coupe (cm) | 48 cm | 48 cm |
| Matériel du carter | Acier | Acier |
| Système de coupe | Ramassage, Mulching, Ejection latérale, Ejection arrière | Ramassage, Mulching, Ejection latérale, Ejection arrière |
| Intervalle d'hauteur de coupe, positions | 6 positions 22 - 95 mm | 6 positions 22 - 95 mm |
| Réglage hauteur | Centralisé - 1 levier | Centralisé - 1 levier |
| Entraînement | Auto-tractée | Auto-tractée |
| contrôle des tours minutes / Panneau de contrôle | Accrateur sur le guidon | Accrateur sur le guidon |
| Matériel et capacité du bac (litres) | Mixte 75 L avec indicateur bac plein | Mixte 75 L avec indicateur bac plein |
| Roues | 210/300mm larges roues en plastique sur des roulements à billes | 210/300mm larges roues en plastique sur des roulements à billes |
| Système anti-vibration | - | - |
| Poids net | 50 kg | 53 kg |
| Art. Nr. | 290506021/S11 | 290506521/S11 |

**EXCEL 55 SQ B****EXCEL 55 S4Q H**

| | | |
|---|---|---|
| Moteur | B&S 750 series DOV Ready Start | Honda GCV 190 Autochoke |
| Largeur de coupe (cm) | 53 cm | 53 cm |
| Matériel du carter | Acier | Acier |
| Système de coupe | Ramassage, Mulching, Ejection latérale, Ejection arrière | Ramassage, Mulching, Ejection latérale, Ejection arrière |
| Intervalle d'hauteur de coupe, positions | 6 positions 22 - 95 mm | 6 positions 22 - 95 mm |
| Réglage hauteur | Centralisé - 1 levier | Centralisé - 1 levier |
| Entraînement | Auto-tractée | Auto-tractée |
| contrôle des tours minutes / Panneau de contrôle | - | - |
| Matériel et capacité du bac (litres) | Mixte 75 L avec indicateur bac plein | Mixte 75 L avec indicateur bac plein |
| Système anti-vibration | 210/300mm larges roues en plastique sur des roulements à billes | 210/300mm larges roues en plastique sur des roulements à billes |
| Poids net | 53 kg | 54 kg |
| Art. Nr. | 290556021/S13 | 290557038/S14 |

Autoportées frontales

Tout simplement merveilleux...

Vous avez toujours tondu en souhaitant couper l'herbe au plus près de vos bordures, vos haies ou de votre fontaine ? Peut être avez vous rêvé de tondre tout simplement, (sans ramasser ni vider de bac...)? Ou alors, vous avez même songé à embaucher une personne pour dégager la neige à votre place ?

La gamme des frontales STIGA est la solution à tous vos petits tracés, au point de vous demander comment vous faisiez avant !





Villa

La nouvelle Villa est un véritable bijou de conception. Son niveau sonore étonnamment faible, ses commandes ergonomiques, sa maniabilité et son confort impressionnant en font une championne de sa catégorie.

Tellement agréable que vous aurez sûrement envie de l'utiliser toute l'année. Chose que vous pourrez faire avec la Villa 520 HST et sa gamme complète d'accessoires.



Conseillée pour :

Que ce soit pour tondre votre gazon, nettoyer votre cour, ou dégager la neige : ses nombreux accessoires la rendent indispensable toute l'année. Compacte, elle offre presque les caractéristiques d'une frontale professionnelle.

Caractéristiques

Villa 520 HST

Siège ergonomique
Offre le plus haut niveau de confort avec un bon support dorsal et un grand espace pour vos jambes.

Entretien
Permet à l'utilisateur d'effectuer l'entretien journalier, comme remplir le réservoir d'essence et d'huile par l'action d'une simple poignée. La jauge d'essence est constamment visible de l'extérieur.

Volant réglable
Conduisez votre Combi simplement et d'une seule main.

Direction hydrostatique
Agréable et souple, cette direction permet une meilleure précision dans vos manoeuvres.

Plateau Combi de 90cm
Ce plateau à la capacité de multclip, ou d'éjecter l'herbe par l'arrière du plateau.

Crochet d'attelage inclus
Pour attacher la remorque, l'épandeur d'engrais et autres accessoires.

Roues avant directrices
Facile à conduire

Connection rapide
Permet d'interchanger les accessoires en une seule opération et sans outils.

Lavage
Peut être relevé d'environ 30°, sans avoir à enlever la courroie.



Vérifier le niveau d'huile et d'essence après avoir soulevé le couvercle arrière. La jauge d'essence est visible constamment de l'extérieur.



Tondez au plus près des obstacles et sous vos buissons.



Réglage électrique de la hauteur de coupe. Le bouton rouge stoppe les lames pendant que le moteur est en marche. Pratique lors des traversées d'allées en gravier.

**VILLA 320 HST****VILLA 520 HST**

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Type de moteur | STIGA WM 7250 séries | B&S Power Built, Ser. 3115 AVS |
| Puissance du moteur | 7,1 kW | 7,3 kW |
| Nombre de cylindres | 1 | 1 |
| Largeur de coupe | 78 cm | 90 cm |
| Réglage hauteur | Manuel | Électrique |
| Enclenchement PTO | Électromagnétique | Électromagnétique |
| Type transmission | Contrôle hydrostatique | Contrôle hydrostatique |
| Direction | Articulée | Articulée |
| Direction assistée | - | - |
| Traction | Roues arrières motrices | Roues arrières motrices |
| Réservoir à essence (litres) | 4,3 L | 4,3 L |
| Réglage du siège | Réglable | Réglable |
| Poids | 167 kg | 167 kg |
| Art. Nr. | 13-5711-51 | 13-5721-71 |

**VILLA 14 HST**

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Type de moteur | B&S Power Built, Ser. 3130 AVS |
| Puissance du moteur | 7,5 kW |
| Nombre de cylindres | 1 |
| Largeur de coupe | 85 - 95 cm |
| Réglage hauteur | Manuel |
| Enclenchement PTO | Mécanique |
| Type transmission | Contrôle hydrostatique |
| Direction | Roue arrière |
| Direction assistée | - |
| Traction | Roues avant motrices |
| Réservoir à essence (litres) | 3,8 L |
| Réglage du siège | Siège confort réglable |
| Poids | 171 kg |
| Art. Nr. | 13-2718-14 |

Accessoires Villa

| Nom du produit | Art.Nr. | Villa 320 HST | Villa 520 HST | Villa 14 HST |
|--------------------------------------|------------|---------------|---------------|--------------|
| Balayeuse pour herbe et feuilles 38" | 13-3905-12 | X | X | X |
| Balayeuse 85 cm | 13-3912-11 | | | X |
| Protection anti-poussiere | 13-3916-61 | X | X | X |
| Balayeuse Villa 300-500 | 13-3920-11 | X | X | X |
| Lame a neige 107 cm (Villa 300-500) | 13-3921-11 | X | X | |
| Lame a neige 107 cm universal | 13-3922-61 | | | X |
| Barrette de caoutchouc 107 cm | 13-3904-61 | X | X | X |
| Chaîne à neige 16" (16 x 6.00-8) | 13-0940-61 | | | X |
| Chaîne à neige 160/50-8 | 13-3927-61 | X | X | |
| Remorque Combi | 13-0952-11 | X | X | X |
| Contrepoids (jeu de 2 x 13.5 kg) | 13-0921-62 | | | X |
| Remorque Combi | 13-0952-11 | X | X | X |
| Remorque Pro Cart galvanisé | 13-3906-11 | X | X | X |
| Remorque d'epandage | 13-0955-11 | X | X | X |
| RAC Quick Connection Villa | 13-0994-61 | | | X |



Balayeuse Villa 300-500



Remorque d'epandage



Remorque Combi



Balai de ramassage 38"



Lame à neige universelle



Park

Quel secret se cache derrière la ligne Park ?

Une véritable direction articulée qui vous apporte confort et aisance lors des manoeuvres entre les arbres et obstacles. Des roues arrières qui suivent parfaitement le tracé des roues avant, ainsi savourer de votre siège le contrôle du plateau de coupe ou de l'un des nombreux accessoires.



**Conseillé
pour:**

Tout terrain, robuste et utilisable toute l'année. Quatre roues motrices, direction hydraulique assistée, réglage de la hauteur de coupe électrique et une multitude de caractéristiques professionnelles de série pour la plupart.

Caractéristiques

Park Pro

Nouveau

Commandes hydrauliques et électriques

Le réglage hydraulique vous permet un contrôle sans effort et précis de votre plateau de coupe ou de votre accessoire.

Direction hydrostatique

Améliore la vitesse en souplesse.

Roues de support

Situées à l'avant et à l'arrière du plateau, elles protègent votre pelouse des coupures de lames en cas de terrain accidenté.

Direction assistée

Maîtrise parfaite des mouvements de votre frontale avec un immense confort pour des travaux longs et intensifs.

Siège grand confort

Siège totalement réglable pour une position de travail optimale.

Rails porte bagage inclus

Transport facilité.

Réservoir agrandi

Réservoir visible de l'extérieur d'une contenance de 15L.

Direction articulée

Les roues avant suivent le tracé des roues arrière, ce qui facilite les déplacements lors de passage étroits.

Transmission hydraulique

Sur les axes avant et arrière

Plateau de coupe Combi

Éjection arrière et Multiclip,

4WD




4 roues motrices

Le puissant moteur et la traction hydrostatique répartie sur les 4 roues transforme votre frontale en vrai tout terrain.



Nouvel écran à LED

Commandes ergonomiques et souples, le conducteur est informé en permanence des paramètres de la frontale.

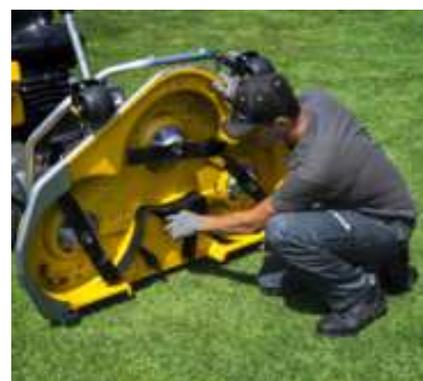

Entretien facile

Nettoyez rapidement votre plateau de coupe sans outils pour une durée de vie de la machine plus longue.

**PARK COMPACT 14**

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Type de moteur | B&S Power Built, Ser. 3130 AVS |
| Puissance du moteur | 7,5 kW |
| Nombre de cylindres | 1 |
| Largeur de coupe | 95 cm |
| Réglage hauteur de coupe | Manuel |
| Enclenchement des lames | Mécanique - 25 à 85 mm |
| Transmission | Hydrostatique |
| Direction | Articulée (50/50) |
| Direction assistée | Mécanique |
| Traction | Roues arrière motrices |
| Réservoir à essence (litres) | 6 L |
| Siège | Confort et réglable |
| Poids | 167 kg |
| Art. Nr. | 13-6102-22 |

**PARK COMPACT 16**

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Type de moteur | B&S Power Built, Series 4155 AVS |
| Puissance du moteur | 10 kW |
| Nombre de cylindres | 1 |
| Largeur de coupe | 105 cm |
| Réglage hauteur de coupe | Manuel |
| Enclenchement des lames | Mécanique - 25 à 85 mm |
| Transmission | Hydrostatique |
| Direction | Articulée (50/50) |
| Direction assistée | Mécanique |
| Traction | Roues arrière motrices |
| Réservoir à essence (litres) | 6 L |
| Siège | Confort et réglable |
| Poids | 172 kg |
| Art. Nr. | 13-6103-22 |

Transmission par batterie!
Silencieuse!
Pas d'émissions nocives!



4
WD

PARK COMPACT 16 4WD

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Type de moteur | B&S Power Built, Series 4155 AVS |
| Puissance du moteur | 10 kW |
| Nombre de cylindres | 1 |
| Largeur de coupe | 95 cm |
| Réglage hauteur de coupe | Électrique - 25 à 85 mm |
| Enclenchement des lames | Mécanique |
| Transmission | Hydrostatique |
| Direction | Articulée (50/50) |
| Direction assistée | Mécanique |
| Traction | 4 roues motrices |
| Réservoir à essence (litres) | 6 L |
| Siège | Confort et réglable |
| Poids | 195 kg |
| Art. Nr. | 13-6104-21 |

**PARK MIRAGE 5.0**

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Type de moteur | Battery 48 V |
| Puissance du moteur | 5,0 kW |
| Nombre de cylindres | - |
| Largeur de coupe | 95 cm |
| Réglage hauteur de coupe | Électrique |
| Enclenchement des lames | - |
| Transmission | Électrique |
| Direction | - |
| Direction assistée | - |
| Traction | Roues arrière motrices |
| Réservoir à essence (litres) | - |
| Siège | Confort et réglable |
| Poids | 345 kg |
| Art. Nr. | 13-6090-11 |

**PARK 620 PW****PARK 540 LPX**

| | | |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Type de moteur | B&S 2-cylindre Vanguard | B&S Intek, Series 4185 |
| Puissance du moteur | 9,4 kW | 9,9 kW |
| Nombre de cylindres | 2 | 1 |
| Largeur de coupe | 95 - 110 cm | 95 - 110 cm |
| Réglage hauteur | Électrique | Électrique |
| Enclenchement PTO | Mécanique | Mécanique |
| Type transmission | Contrôle hydrostatique | Contrôle hydrostatique |
| Direction | Articulée (50/50) | Articulée (50/50) |
| Direction assistée | Hydraulique | Hydraulique |
| Traction | Roues arrières motrices | 4 roues motrices |
| Réservoir à essence (litres) | 12,0 L | 12,0 L |
| Réglage du siège | Levier de réglage du siège confort | Levier de réglage du siège confort |
| Poids | 200 kg | 218 kg |
| Art. Nr. | 13-6380-11 | 13-6381-11 |

Pour marquer le 15e anniversaire de ILSEBO, profitez de l'édition spéciale Park Swiss Jubilé.

Swiss Jubilé

Prix net CHF. 8'850.00

Prix Park Swiss Jubilé, sans tondeuse, incl. TVA.

Park Swiss Jubilé

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Type de moteur | B&S Vanguard |
| Puissance du moteur | 11,9 kW |
| Nombre de cylindres | 2 |
| Largeur de coupe | 95 - 110 cm |
| Réglage hauteur | Électrique |
| Enclenchement PTO | Mécanique |
| Type transmission | Contrôle hydrostatique |
| Direction | Articulée (50/50) |
| Direction assistée | Hydraulique |
| Traction | 4 roues motrices |
| Réservoir à essence (litres) | 12,0 L |
| Réglage du siège | Levier de réglage du siège confort |
| Poids | 218 kg |
| Art. Nr. | 13-6317-12 |



Modèle spécial disponible jusqu'au 30.09.2015

**PARK PRO 18 4WD (Pro 340X)**

| | |
|-------------------------------------|--|
| Type de moteur | B&S Vanguard |
| Puissance du moteur | 11.9 kW |
| Nombre de cylindres | 2 |
| Largeur de coupe | 95 - 125 cm |
| Réglage hauteur | Électrique |
| Enclenchement PTO | Électromagnétique |
| Type transmission | Contrôle hydrostatique |
| Direction | Articulée (50/50) |
| Direction assistée | Hydraulique |
| Traction | 4 roues motrices |
| Réservoir à essence (litres) | 14,0 L |
| Réglage du siège | Levier de réglage du dossier et suspensions du siège |
| Poids | 236 kg |
| Art. Nr. | 13-6269-11 |

**PARK PRO 21 4WD**

| | |
|-------------------------------------|--|
| Type de moteur | B&S Vanguard |
| Puissance du moteur | 14.7 kW |
| Nombre de cylindres | 2 |
| Largeur de coupe | 95 - 125 cm |
| Réglage hauteur | Électrique |
| Enclenchement PTO | Électromagnétique |
| Type transmission | Contrôle hydrostatique |
| Direction | Articulée (50/50) |
| Direction assistée | Hydraulique |
| Traction | 4 roues motrices |
| Réservoir à essence (litres) | 14,0 L |
| Réglage du siège | Levier de réglage du dossier et suspensions du siège |
| Poids | 245 kg |
| Art. Nr. | 13-6270-11 |

**PARK PRO 540 IX 4WD**

| | |
|-------------------------------------|--|
| Type de moteur | Honda GXV 660 V-Twin |
| Puissance du moteur | 15,2 kW |
| Nombre de cylindres | 2 |
| Largeur de coupe | 95-180 cm |
| Réglage hauteur | Électrique |
| Enclenchement PTO | Électromagnétique |
| Type transmission | 4 roues motrices |
| Direction | Articulée (50/50) |
| Direction assistée | Hydraulique |
| Traction | 4 roues motrices |
| Réservoir à essence (litres) | 15,0 L |
| Réglage du siège | Levier de réglage du dossier et suspensions du siège |
| Poids | 260 kg |
| Art. Nr. | 13-6276-11 |

**PARK PRO 740 IOX 4WD**

| | |
|-------------------------------------|--|
| Type de moteur | B&S Serie 8270 |
| Puissance du moteur | 19.8 kw |
| Nombre de cylindres | 2 |
| Largeur de coupe | 95-180 cm |
| Réglage hauteur | Électrique |
| Enclenchement PTO | Électromagnétique |
| Type transmission | 4 roues motrices |
| Direction | Articulée (50/50) |
| Direction assistée | Hydraulique |
| Traction | 4 roues motrices |
| Réservoir à essence (litres) | 15,0 L |
| Réglage du siège | Levier de réglage du dossier et suspensions du siège |
| Poids | 271 kg |
| Art. Nr. | 13-6491-11 |

Swiss Edition

Un modèle confortable à direction articulée avec servo-direction hydraulique, moteur robuste B&S Motor 4185 Serie, transmission permanente sur les quatre roues, prise électrique, etc.

Park Swiss Edition avec inclus:

- tondeuse frontale 105 Combi EL
- lame à neige frontale avec barrette d'usure métallique

A un prix imbattable

CHF. 9'995.--

incl. TVA

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Type de moteur | B&S Power Built, Ser. 4155 AVS |
| Puissance du moteur | 10.0 kW |
| Nombre de cylindres | 1 |
| Largeur de coupe | 105 cm |
| Réglage hauteur | Électrique |
| Enclenchement PTO | Mécanique |
| Type transmission | Contrôle hydrostatique |
| Direction | Articulée (50/50) |
| Direction assistée | Hydraulique |
| Traction | 4 roues motrices |
| Réservoir à essence (litres) | 12,0 L |
| Réglage du siège | Levier de réglage du siège confort |
| Poids | 218 kg |
| Art. Nr. | 13-0081-11 |



Accessoires PARK



Brosse collectrice



Remorque en acier galvanisé



Remorque Combi



Scarificateur



Tondeuse à fléaux



Balai de ramassage 42"



Brosse



Désherbeur frontal



Balai de ramassage 38"



Rateaux



Épandeur d'engrais



Chaînes à neige 17"



Fraise à neige bi-étagée Park Pro



Lame à neige Park



Lame à neige en X (Park Pro 740 IOX)



Lame à neige 120 -160 cm, hydraulique (Park Pro 740 IOX)



Fraise à neige bi-étagée hydraulique (Park Pro 740 IOX)



| Désignation | Art.Nr. | Park Compact 14 | Park Compact 16 | Park Compact 16 4WD | Park 540 LPX | Park 620 PW | Park 740 PWX | Park Pro 18 4WD | Park Pro 21 4WD | Park Pro 25 4WD |
|--|-------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Balai de ramassage 38" | 13-3905-12 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Balai de ramassage 42" | 13-3926-11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Scarificateur complet Park 2+4RM | 13-0975-11 | | | | (X) | (X) | (X) | X | X | X |
| Tondeuse à fléaux complète, Park 2+4WD | 13-0976-11 | | | | (X) | (X) | (X) | X | X | X |
| Axe à fléaux | 13-1985-11 | | | | (X) | (X) | (X) | X | X | X |
| Axe scarificateur | 13-1986-11 | | | | (X) | (X) | (X) | X | X | X |
| Levier de levage arrière manuel Park | 13-3909-11 | | | | X | X | X | X | X | X |
| Levier de levage arrière électrique Park | 13-3919-11 | | | | | | | X | X | X |
| Rateau 100 cm Park (à combiner avec le levier de levage) | 13-0961-11 | | | | X | X | X | X | X | X |
| Rateau 130 cm Park (à combiner avec le levier de levage) | 13-0962-11 | | | | X | X | X | X | X | X |
| Dresse bordures Park | 13-3911-61 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Brosse frontale Park | 13-0977-11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Brosse frontale Villa & Park | 13-3918-61 | X | X | X | X | X | X | | | |
| Brosse + ramassage | 13-3910-11 | | | | X | | X | X | X | X |
| Brosse latérale pour 13-3910-11 | 13-3915-11 | | | | X | | X | X | X | X |
| Lame à neige 120 cm elektr. links und rechts verstellbar | 13-3917-62E | | | | X | X | X | X | X | X |
| Lame à neige 120 cm hydraulisch links und rechts verstellbar | 13-3917-70E | | | | | | | X | X | X |
| Lame à neige 120 cm Park | 13-3917-61 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Racloir en caoutchouc 120 cm | 13-1958-62 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Fraise à neige biétagée-Park Pro | 13-0922-12 | | | | | | | X | X | X |
| Fraise à neige Park 2+RM | 13-0974-11 | | | | X | X | X | X | X | X |
| Épandeur de sable | 13-1975-14 | | | | | | | X | X | X |
| Chaînes 16"x7,5 | 13-0936-61 | | | X | X | X | X | | | |
| Chaînes à neige 17"x8 | 13-0937-61 | | | | | | | X | X | X |
| Chaînes à neige 16"x6 | 13-0940-61 | X | X | | | | | | | |
| Masses de roue 2x17 kg | 13-0939-61 | X | X | X | X | X | X | | | |
| Remorque plastique | 13-0952-61 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Remorque Pro galva. | 13-3906-11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Épandeur d'engrais | 13-0955-11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Kit régulateur de vitesse pour Park Pro | 13-3907-11 | | | | | | | X | X | X |

Plateaux Combi

Faites comme les pros - choisissez la meilleure technique de coupe selon votre besoin

Les plateaux Combi STIGA sont un combiné de deux techniques de tonte. Utilisez le multclip pour une herbe fine et assez courte, sinon l'éjection arrière sera mieux adaptée. De conception aérodynamique, nos Plateau ont des largeurs de coupe allant de 95 à 180 cm et sont munis de 2 ou 3 lames pour un effet Mulching optimal.



125 Combi Pro

Un large et puissant Plateau pour Park Pro. Trois lames pour une largeur de 125cm, convient aux tontes d'herbe longues avec son éjection arrière. Pas besoin d'outils pour interchanger entre les modes de tonte. Robuste et à la pointe de la technologie avec son réglage d'hauteur de coupe électrique et ses roues pivots qui allège la direction.



110 Combi Pro

Plateau de coupe Pro pour les Park PRO d'une largeur de coupe de 110cm, convient aux tontes d'herbe longues avec son éjection arrière. Pas besoin d'outils pour interchanger entre les deux méthodes de tonte. Robuste, à la pointe de la technologie avec son réglage d'hauteur de coupe électrique et ses roues pivots qui allège la direction.



100 Combi 3

Nouveau! Plateau de coupe tri lames non synchronisées semi-pro. Technologie similaire aux plateaux Pro mais avec une largeur de 100cm. Possibilité de régler électriquement ou manuellement la hauteur de coupe selon la machine. Compatibles avec les modèles Park sélectionnés



105 Combi

Plateau de coupe pour Park, d'une largeur de coupe de 105cm avec deux lames synchronisées à embouts remplaçables. Possibilité de régler électriquement ou manuellement la hauteur de coupe selon la machine.



95 Combi

Plateau de coupe pour Park et Villa, d'une largeur de coupe de 95cm avec deux lames synchronisées à embouts remplaçables. Possibilité de régler électriquement ou manuellement la hauteur de coupe selon la machine.




85 Combi

Plateau habile et régulier pour Villa d'une largeur de coupe de 85cm. Deux lames synchronisées à embouts remplaçables. Possibilité de régler électriquement ou manuellement la hauteur de coupe selon la machine.

Caractéristiques

Plateaux de coupe

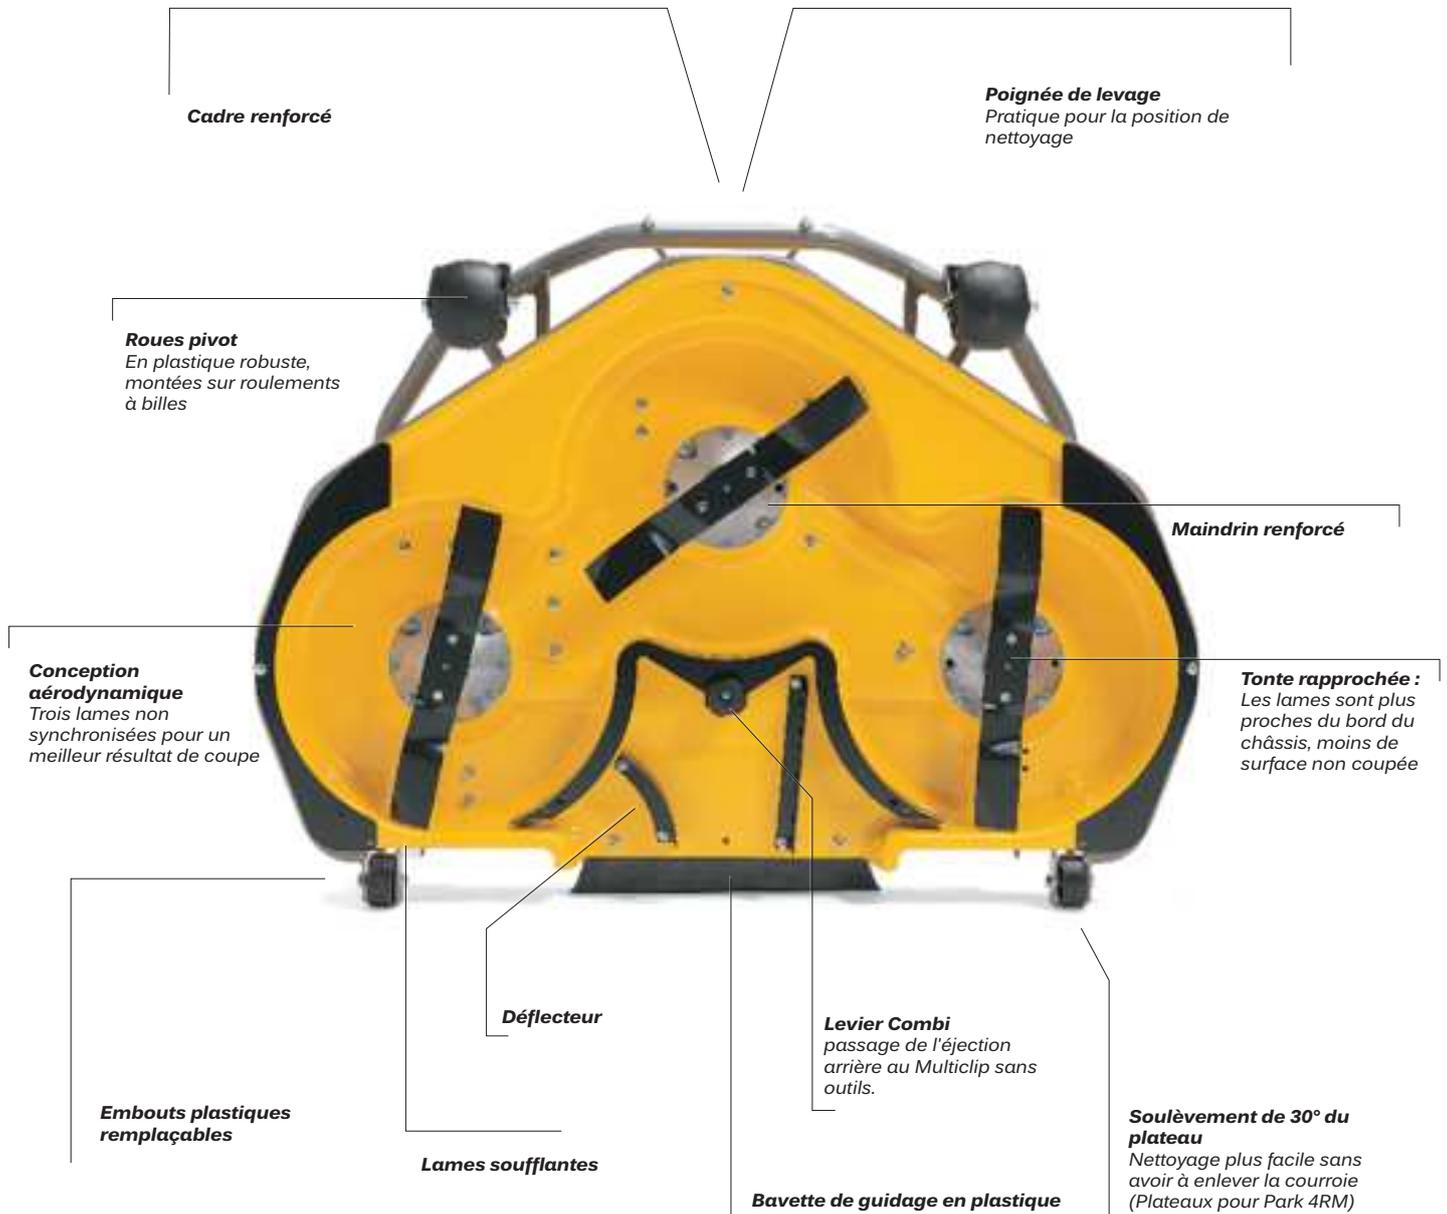



DECK VILLA 320

DECK VILLA 520

DECK VILLA 85 C

| | | | |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Réglage hauteur de coupe | Manuel | Électrique | Manuel |
| Système de coupe | Multiclip , ejection arrière | Multiclip , ejection arrière | Multiclip , ejection arrière |
| Poids | 39 kg | 39 kg | 40 kg |
| Hauteur de coupe | 25 - 80 mm | 25 - 85 mm | 25 - 85 mm |
| Art. Nr. | 13-5811-51 | 13-5821-71 | 13-2960-15 |



DECK COMBI VILLA 95

DECK COMI VILLA 95 EL

| | | |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Réglage hauteur de coupe | Manuel | Électrique |
| Système de coupe | Multiclip , ejection arrière | Multiclip , ejection arrière |
| Poids | 44 kg | 46 kg |
| Hauteur de coupe | 25 - 85 mm | 25 - 85 mm |
| Art. Nr. | 13-2963-15 | 13-2965-14 |





DECK PARK 95 C

DECK PARK 105 EL

DECK PARK 100 COMBI 3 EL

| | | | |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Réglage hauteur de coupe | Manuel | Électrique | Électrique |
| Système de coupe | Multiclip , ejection arrière | Multiclip , ejection arrière | Multiclip , ejection arrière |
| Poids | 47 kg | 45 kg | 45 kg |
| Hauteur de coupe | 25 - 85 mm | 25 - 85 mm | 25 - 85 mm |
| Art. Nr. | 13-2964-34 | 13-2974-34 | 13-2978-31 |



DECK PARK 110 C Pro EL

DECK PARK 110 C Pro EL

DECK PARK 125 C PRO EL

| | | | |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Réglage hauteur de coupe | Manuel | Électrique | Manuel |
| Système de coupe | Multiclip , ejection arrière | Multiclip , ejection arrière | Multiclip , ejection arrière |
| Poids | 69 kg | 69 kg | 75 kg |
| Hauteur de coupe | 25 - 90 mm | 25 - 90 mm | 25 - 90 mm |
| Art. Nr. | 13-2932-44 | 2D6311021/S15 | 13-2941-43 |



DECK PARK 125 C PRO EL

DECK PARK 180 PRO EL

| | | |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Réglage hauteur de coupe | Électrique | Électrique |
| Système de coupe | Multiclip , ejection arrière | Multiclip , ejection arrière |
| Poids | 68 kg | |
| Hauteur de coupe | 25 - 90 mm | 25 - 85 mm |
| Art. Nr. | 2D6312521/S15 | 13-2964-34X2 |

Titan

En ce qui concerne l'entretien professionnel des espaces verts, le modèle Titan est le choix judicieux. Ce porte-outils robuste et puissant a été spécialement étudié pour résoudre toutes les tâches quotidiennes dans toutes les conditions tout au long de l'année. Sa cabine vaste et confortable insonorisée et exempte de vibrations offre les meilleures conditions au conducteur pour se concentrer sur son travail. La transmission hydraulique sur les quatre roues assure une marche parfaite et sûre. La maniabilité incomparable et la haute qualité de tonte sont des avantages supplémentaires. Il vaut la peine de consulter attentivement le vaste choix d'outils et d'accessoires!



**Conseillé
pour:**

Le travail professionnel des grands espaces verts et les gens qui y travaillent huit heures d'affilée chaque jour de la semaine. La maniabilité est incomparable et le résultat de tonte irréprochable.

**TITAN 540 D****TITAN 740 D**

| | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|
| Moteur | Yanmar 3TNV76 Diesel 4 temps IDI | Yanmar 3TNV82 Diesel 4 temps IDI |
| Système de refroidissement | Refroidissement à eau | Refroidissement à eau |
| Puissance (en Kw) à 3000 tr/min | 17.4 kW | 22.2 kW |
| Cylindrée (cc) | 1116 cm ³ | 1331 cm ³ |
| Réservoir à essence (litres) | 42 litres | 42 litres |
| Système de transport | Système 4 roues motrices permanent | Système 4 roues motrices permanent |
| Vitesse de déplacement | 0 - 20 Km/h | 0 - 20 Km/h |
| Dimensions des roues | 20x10x10 cm | 20x10x10 cm |
| Dimensions, mm LxHxL | 2506x1084x1963 | 2506x1084x1963 |
| Poids d'origine (kg) | 700 kg | 720 kg |
| Kit circulation sur route | Option | Option |
| Art. Nr. | 13-7454-11 | 13-7460-11 |

Climatisation

**TITAN 740 DCR**

| | |
|--|------------------------------------|
| Moteur | Yanmar 3TNV82 Diesel 4 temps IDI |
| Système de refroidissement | Refroidissement à eau |
| Puissance (en Kw) à 3000 tr/min | 22.2 kW |
| Cylindrée (cc) | 1331 cm ³ |
| Réservoir à essence (litres) | 42 litres |
| Système de transport | Système 4 roues motrices permanent |
| Vitesse de déplacement | 0 - 20 Km/h |
| Dimensions des roues | 20x10x10 cm |
| Dimensions, mm LxHxL | 2543x1084x1969 |
| Poids d'origine (kg) | 965 kg |
| Kit circulation sur route | Oui |
| Art. Nr. | 13-7462-11 |

Demandez la brochure Titan chez votre spécialiste Stiga régional



Combi

Tous les amateurs de jardinage passionnés méritent un tracteur de tonte. Mais lorsque l'amour du jardinage est encore plus gros que le jardin, alors le choix du modèle Combi est véritablement indiqué. Il s'agit d'une petite tondeuse automotrice compacte qui associe l'efficacité et le Design avec de nombreux accessoires pratiques pour en faire un outil avec lequel on travaille volontiers. Il est équipé d'un moteur robuste et d'une transmission hydrostatique proportionnelle et douce. En plus il permet de tondre le gazon de quatre manières différentes: ramassage, Mulching et éjection latérale ou arrière.



**Conseillé
pour :**

Compact : il assure les manoeuvres dans les espaces les plus étroits. Combi représente le choix le plus judicieux pour un terrain de taille moyenne.

**COMBI 1066 HQ****GARDEN COMBI HST**

| | | |
|--------------------------------------|--|---|
| Moteur | B&S Series 950 / 223 cc E,S, | B&S P,B, Series 3130 AVS 344cc |
| Puissance du moteur | 3,32 kW | 6,8 kW |
| Système de coupe | Ramassage, Mulching, éjection arrière, | Ramassage, Mulching, éjection arrière ou latérale |
| Largeur de coupe | 66 cm | 72 cm |
| Intervalle d'hauteur de coupe | 6 positions de 30 à 80mm | 7 Positions 30-80 mm |
| Enclenchement couteaux | Manuel | Manuel |
| Volume du bac de ramassage | 150 L | 170 L |
| Transmission | Contrôle hydrostatique | Contrôle hydrostatique |
| Dimensions des roues | 13"-15" | 11"-15" |
| Réservoir à essence (litres) | 3,8 L | 4,0 L |
| Poids net | 129. kg | 168 kg |
| Art. Nr. | 2T0070281/14 | 2T00220281/13 |



Nouveau

**ESTATE MASTER 3084 H****ESTATE 5092 H**

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Moteur | B&S P.B. 3130 344 cc | B&S P.B. 3130 344 cc |
| Puissance du moteur | 5,76 kW | 5,76 kW |
| Système de coupe | Ramassage, Mulching. Ejection arrière | Ramassage, Mulching. Ejection arrière |
| Largeur de coupe | 84 cm | 92 cm |
| Intervalle d'hauteur de coupe | 7 Positions 28 - 80 mm | 7 Positions 28 - 80 mm |
| Enclenchement couteaux | Embrayage électromagnétique | Embrayage électromagnétique |
| Volume du bac de ramassage | 240 L | 260 L |
| Transmission | Contrôle hydrostatique | Contrôle hydrostatique |
| Dimensions des roues | 15"-18" | 15"-18" |
| Réservoir à essence (litres) | 6 L | 6 L |
| Poids net | 160 kg | 200 kg |
| Art. Nr. | 2T2110281/14 | 2T0430281/14 |

Nouveau



Nouveau

**ESTATE 6092 HW****ESTATE 5102 H**

| | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Moteur | Kawasaki VS 481 2-cylindre | B&S P,B, series 4165 AVS 500cc |
| Puissance du moteur | 9,0 kW | 13,6 kW |
| Système de coupe | Tracteur avec ramassage/mulching | Tracteur avec ramassage/mulching |
| Largeur de coupe | 92 cm | 102 cm |
| Intervalle d'hauteur de coupe | 7 Positions 28 - 80 mm | 7 Positions 30 - 90 mm |
| Enclenchement couteaux | Embrayage électromagnétique | Embrayage électromagnétique |
| Volume du bac de ramassage | 260 L | 260 L |
| Transmission | Contrôle hydrostatique | Contrôle hydrostatique |
| Dimensions des roues | 15"-18" | 15"-18" |
| Réservoir à essence (litres) | 6 L | 7 L |
| Poids net | 195 kg | 230 kg |
| Art. Nr. | 2T0430681/15 | 2T175028/14 |

Transmission par batterie!
Silencieuse!
Pas d'émissions nocives!



ESTATE MIRAGE

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Moteur | Battery motor 5kW |
| Puissance du moteur | 6,2 kW |
| Système de coupe | Tracteur avec ramassage/mulching |
| Largeur de coupe | 92 cm |
| Intervalle d'hauteur de coupe | 7 Positions 25 - 80 mm |
| Enclenchement couteaux | Embrayage électromagnétique |
| Volume du bac de ramassage | 260 L |
| Transmission | EL |
| Dimensions des roues | 15"-18" |
| Réservoir à essence (litres) | - |
| Poids net | 242 kg |
| Art. Nr. | 2T0480081/STG |



ESTATE PRO 9102 XWS 4WD

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Moteur | B&S Intek 7220 V-Twin |
| Puissance du moteur | 16,2 kW |
| Système de coupe | Tracteur avec ramassage/mulching |
| Largeur de coupe | 102 cm |
| Intervalle d'hauteur de coupe | 9 Positions 25 - 100 mm |
| Enclenchement couteaux | Embrayage électromagnétique |
| Volume du bac de ramassage | 360 L |
| Transmission | 4 roues motrices |
| Dimensions des roues | 16"-20" |
| Réservoir à essence (litres) | 10,0 L |
| Poids net | 279 kg |
| Art. Nr. | 2T1425281/14 |



ESTATE PRO 9122 XWS 4WD

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Moteur | B&S Intek 8240 V-Twin |
| Puissance du moteur | 17,6 kW |
| Système de coupe | Tracteur avec ramassage/mulching |
| Largeur de coupe | 122 cm |
| Intervalle d'hauteur de coupe | 9 Positions 25 - 100 mm |
| Enclenchement couteaux | Embrayage électromagnétique |
| Volume du bac de ramassage | 360 L |
| Transmission | 4 roues motrices |
| Dimensions des roues | 16"-20" |
| Réservoir à essence (litres) | 10,0 L |
| Poids net | 300 kg |
| Art. Nr. | 2T1525281/14 |



Accessoires Estate / Combi



Barre d'attelage



Défecteur



Bâche



Lame à neige



Remorque Combi



Rouleau



Epandeuse



Chaînes à neige



Stiga PowerPack 48V

Une batterie puissante pour tous les travaux de jardin.

Notre gamme sans fil ne satisfait pas seulement les besoins des clients dans les petits et moyens jardins, mais apparaît aussi avec une nouvelle batterie, plus puissante, même pour une durée de vie de batterie importante pour une performance convaincante.

Si vous avez besoin d'une tondeuse à gazon, débrouissailleuse, tronçonneuse ou un taille-haie, un souffleur de feuilles ou un élagueurs ou quoi que ce soit, le Power Pack Stiga est le bon choix. Tous les produits sont légers, calmes, et très facile à utiliser et facile à entretenir. Il suffit de brancher la batterie - et vous partez!



**Conseillé
pour:**

tous les hommes et les femmes qui préfèrent travailler de façon indépendante. Respectueux de l'environnement en raison de la puissance de la batterie en Stiga.

Nouveau

48V | PowerPack

» Moteur digital brushless

» Intelligent Power Management

» Les cellules de batterie de qualité

-  20% plus efficace
-  30% plus de couple
-  Avancée Li-ion technologie
-  Faible niveau de bruit et de vibrations



Une batterie - une variété d'utilisations


Le Stiga 48V Power Pack convient pour faire de la tondeuse à gazon, débroussailleuse, sécateur, taille-haies, tronçonneuse et un souffleur de feuilles et vos travaux de jardinage seront plus facile à l'avenir, plus flexible, à faible bruit et agréable d'utilisation.



Tondeuses Combi 40 AE



Tronçonneuse SC 48 AE

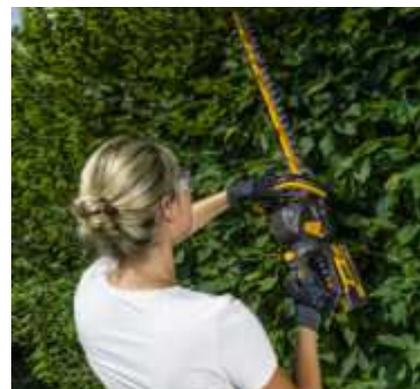

Taille-haie SHT 48 E



Aspirateur souffleur SBV 48 AE



Débroussailleuse SBC 48 AE



Multi-Tool SMT 48 AE - sécateur et taille-haies





| | | |
|---|---|---|
| - | - | - |
|---|---|---|



| | | |
|---|---|---|
| - | - | - |
|---|---|---|

Coupe bordures et débroussailleuses à dos

La gamme de coupe bordures et débroussailleuses à dos sont les outils indispensables pour apporter la touche finale à votre jardin.

Parfaitement équilibrés, les coupe bordures et débroussailleuses à dos STIGA sont idéals pour finaliser vos bordures et débarrasser votre jardin des herbes hautes ou broussailles.



**Conseillé
pour :**

Pour une finition parfaite de vos bordures et le contour de vos arbres. Débroussailler, votre jardin ou pré, qu'il soit plat ou très pentu.

Caractéristiques

SBK 53 KD

Guidon

Démontable sans outils



Système Anti-Vibration

Ce système d'isolation entre le moteur et les poignées réduit significativement les vibrations, pour un travail moins fatiguant.

Poignée de contrôle

Toutes les commandes sont intégrées dans une seule poignée pour une excellente rapidité d'exécution.

Tête de coupe innovante

Le dispositif de rechargement permet un remplacement instantané du nylon, et le dispositif Tap&Go rend l'allongement du fil plus facile.

Moteur puissant

La puissance du moteur de 53,2cc assure un haut niveau de performance surtout en cas de grosses broussailles.

Système easy start

Plus besoin de tirer fortement sur la corde, le système démarre le moteur après un tirage tout en douceur.



Le double harnais confort apporte une grande stabilité à son utilisateur pendant le travail.



La nouvelle tête de coupe vous assure des performances inégalées, dans les herbes hautes et épaisses.



La double poignée permet un contrôle optimal de la machine surtout dans les endroits accidentés.



SGT 600 EL

ESB 1000 J

SGT 2220 A

| | | | |
|-----------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------|
| Type du moteur | Electrique | Electrique | Batterie |
| Cyl. / Puissance | 600 W | 1000 W | 20 V |
| Type de poignée | Boucle | Boucle | Boucle |
| Manche | 28 mm | 25 mm jointable et incurvé | 28 mm télescopique |
| Tête fil | TAP & GO | TAP & GO | TAP & GO |
| Largeur de coupe | 30 cm | 38 cm | - |
| Harnais | - | Simple | - |
| Capacité réservoir essence | - | - | - |
| Poids | 2,74 kg | 5,0 kg | 2,24 kg |
| Art. Nr. | 252060002/14 | 291851102/14 | 252102002/14 |





SB 425H Honda

SB 425 HD Honda

SB 435 H Honda

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Type du moteur | Honda Petrol 4-Temps | Honda Petrol 4-Temps | Honda Petrol 4-Temps |
| Cyl. / Puissance | 25 cc (0,8 KW) | 25 cc (0,8 KW) | 35,0 cc (1,0 KW) |
| Type de poignée | Boucle | Double | Boucle |
| Manche | 26 mm | 26 mm | 28 mm |
| Tête fil | TAP & GO - 3 dents | TAP & GO - 3 dents | TAP & GO - 3 dents |
| Largeur de coupe | 43 cm | 43 cm | - |
| Harnais | Simple | Simple | Simple |
| Capacité réservoir essence | 0,60 L | 0,60 L | 0,67 L |
| Poids | 7.20 kg | 7.90 kg | 9 kg |
| Art. Nr. | 281240002/08 | 281241002/08 | 281340002/08 |



SB 435 HD Honda

SBK 45 KD

SBK 53 KD

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Type du moteur | Honda Petrol 4-Temps | Kawasaki Petrol 2-Temps | Kawasaki Petrol 2-Temps |
| Cyl. / Puissance | 35 cc (1,0 KW) | 45,4 cc (1,4 Kw) | 53,2 cc (2,0 Kw) |
| Type de poignée | Double | Double | Double |
| Manche | 26 mm | 28 mm | 28 mm |
| Tête fil | TAP & GO - 3 dents | TAP & GO Easy Load | TAP & GO Easy Load |
| Largeur de coupe | 43 cm | 43 cm | 43 cm |
| Harnais | Double | Double | Double |
| Capacité réservoir essence | 0,67 L | 0,9 L | 1,1 L |
| Poids | 10.60 kg | 9.30 kg | 9.90 kg |
| Art. Nr. | 281341002/08 | 288321002/13 | 288421002/13 |




Taille haies

Votre but est d'avoir des haies parfaitement taillées.

Notre objectif, vous proposer l'outil correct pour un résultat rapide et parfait.

Avec ses doubles lames, sa double poignée pivotante, son système anti-vibrations, la gamme de taille haies Stiga vous assure un confort optimal en toute position.

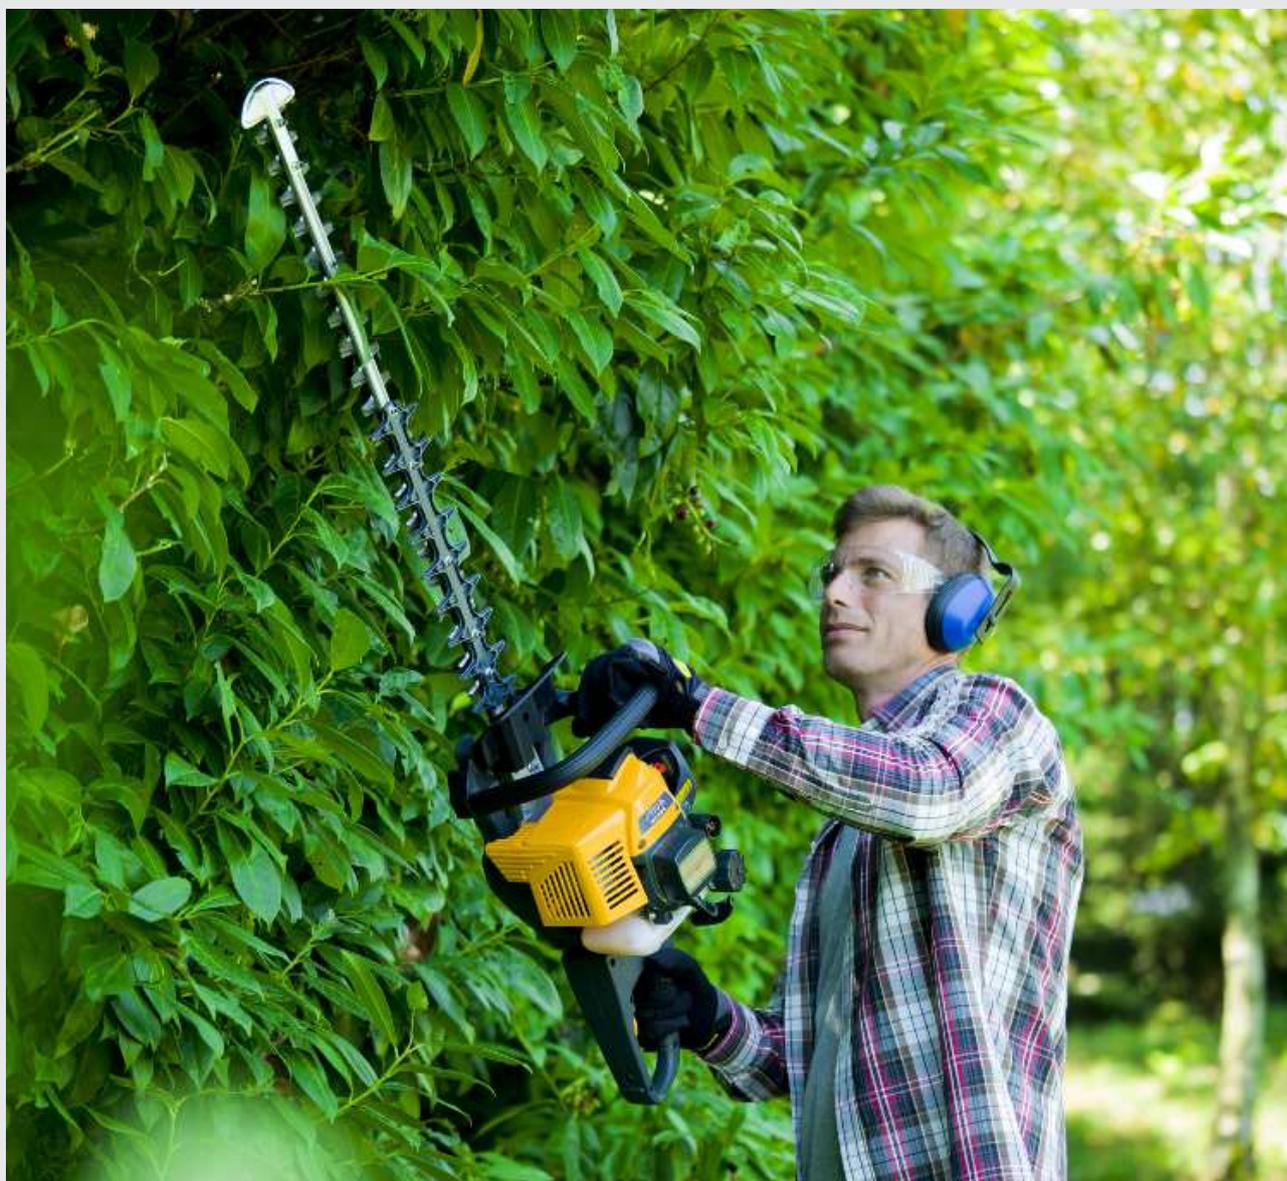

**Conseillé
pour :**

Tailler tout ce que vous souhaitez, de la plus petite à la plus grande haie avec un confort total et un minimum d'efforts.

Caractéristiques

SHT 675 K

Moteur léger

Une stabilité parfaite pour combiner performance et bonne prise en main.

Lames auto affûtantes

Lames double tranchants pour une excellente coupe.

Système easy start

La façon la plus simple, rapide et sans effort de démarrer votre outils.

Accès rapide au filtre à air

Facilite l'entretien.

Système anti-vibration

Plusieurs dispositifs montés sur ressort réduisent les vibrations que l'on ressent dans les bras pendant le travail.



Poignée réglable

Poignée pivotable à 180° pour une meilleure position de coupe.



Les lames puissantes permettent de couper de grosses sections.



Une grosse poignée avant équipée d'une protection de lame, apporte sécurité et confort à son utilisateur.



Permet un contrôle et un maniement de la machine d'une seule main.



électrique



| | SHT 600 | SHT 700 |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Cyl. / Puissance | 600 W | 700 W |
| Type de lame | double taillée au laser | double taillée au laser |
| Longueur de lame | 550 mm | 670 mm |
| Distance des dents | 20 mm | 29 mm |
| Poignée | Réglable - 5 positions | Poignée avant réglable - 3 positions |
| Poids net | 3.44 kg | 4.20 KG |
| Art. Nr. | 256060002/11 | 256070002/12 |



batterie



| | SHT 4620 A | SHT 5224 A |
|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Source d'énergie | 20 V / 1.5 Ah | 24 V / 1.9 Ah |
| Temps de travail | jusqu'à 30 minutes | jusqu'à 40 minutes |
| Type de lame | double taillée au laser | double taillée au laser |
| Longueur de lame | 460 mm | 520 mm |
| Écartement des dents | 16 mm | 20 mm |
| Type de poignée | Poignée avant réglable - 5 positions | Poignée avant réglable - 3 positions |
| Poids (batterie inclus) | 3 kg | 2.9 Kg |
| Art. Nr. | 256102002/14 | 256102402/12 |



essence



SHP 60

SHT 675 K

| | | |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Cyl. / Puissance | 24,5 cc (0,85 kW) | 22,5 Cc (0,63 Kw) |
| Type de lame | double taillée au laser | double taillée au laser |
| Longueur de lame | 550 mm | 700 mm |
| Distance des dents | 28 mm | 28 mm |
| Poignée | ADJUSTABLE - 3 positions | ADJUSTABLE - 5 positions |
| Poids net | 5,40 KG | 6 KG |
| Art. Nr. | 252961002/12 | 252375002/14 |



SGS 60 LI

| | |
|----------------------------|----------------|
| Tension | 3,6 V / 1,1 Ah |
| Largeur de coupe | 8 cm |
| Longueur de la lame | 16 cm |
| Temps de travail | ca. 40 minutes |
| Temps de recharge | 5 h |
| Poids net | 540 g |
| Art. Nr. | 253036002/09 |



Tronçonneuses

Plus une tâche est hardue, plus il est important d'avoir l'outil adéquat.

La gamme de tronçonneuse Stiga combine puissance, innovation et technologie, pour vous faciliter le travail.

Pour vous convaincre, prenez la en main, démarrer la et utiliser la !



**Conseillé
pour :**

Tronçonner, élaguer en toute autonomie grâce aux modèles à batterie, ou optez pour les modèles thermiques pour les travaux plus importants.

Caractéristiques

SP 46 15"

Moteur thermique de 45,1cc

Développe une puissance de 2,2kW, performance assurée.

Frein de chaîne

Il sert à bloquer la chaîne en cas de rebond du guide et évite le retour de la tronçonneuse vers son utilisateur. Certainement Le plus important dispositif de sécurité de la machine.

Primeur

Simple pression sur la pompe pour amener le carburant au carburateur.



Chaîne et guide haute performance

Matériaux robustes de qualité robuste pour des coupes droite et pendant longtemps.

Tension de chaîne

Vous permet de régler la tension de chaîne rapidement et confortablement.

Poignée ergonomiques

Conçues pour un maintien et une sécurité totale.



Tronçonneuses électriques
Idéal pour les travaux à la maison.
Environnement respecté.



Tronçonneuses à batterie
Vous permet de travailler en toute autonomie et libre de mouvement en total respect de l'environnement.



Tronçonneuses thermiques
Pour ceux qui veulent la puissance maximum en parfaite autonomie pour des travaux chez vous ou en forêt.

electrique



SE 1814 Q



SE 2216 Q



SEV 2416 Q

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cyl. / Puissance | 1800 W | 2200 W | 2400 W |
| Guide | 14" (35 cm) | 16" (40 cm) | 16" (40 cm) |
| Type de chaîne | 3/8" .050" (91P0 52X) | 3/8" .050" (91VG057X) | 3/8" .050" (91PJ-57E) |
| Vitesse de chaîne | 14.0 m/s | 14.0 m/s | 14.0 m/s |
| Pompe à huile | Automatique | Automatique | Automatique |
| Volume du réservoir d'huile | 0,13 L | 0,13 L | 0,21 L |
| Capacité réservoir essence | - | - | - |
| Poids net sans guide/ chaîne | 4.1 kg | 4.5 kg | 4.7 kg |
| Art. Nr. | 292714122/11 | 292716162/11 | 292816182/14 |

essence



SP 36



SP 43



SP 46

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Cyl. / Puissance | 36,3 Cc (1,4 Kw) | 40,2 cc (2,0 Kw) | 45,1 cc (2,2 Kw) |
| Guide | 14" (35 cm) | 15" (38 cm) | 15" (38 cm) |
| Type de chaîne | 3/8" .050" (91VG-52E) | .325" .058" (21BP-64E) | .325" .058" (21BP-64E) |
| Vitesse de chaîne | 21.5 m/s | 23.0 m/s | 24.0 m/s |
| Pompe à huile | Automatique | Automatique | Ajustement Automatique |
| Volume du réservoir d'huile | 0,19 L | 0,19 L | 0,30 L |
| Capacité réservoir essence | 0,37 L | 0,37 L | 0,50 L |
| Poids net sans guide/ chaîne | 4.3 kg | 4.1 kg | 4.7 kg |
| Art. Nr. | 243614002/11 | 244315002/11 | 244615002/11 |



SP 52

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Cyl. / Puissance | 51,8 cc (2,4 kW) |
| Guide | 18" (45 cm) |
| Type de chaîne | .325" .058" (21bp-72e) |
| Vitesse de chaîne | 24.0 m/s |
| Pompe à huile | Ajustement Automatique |
| Volume du réservoir d'huile | 0,30 L |
| Capacité réservoir essence | 0,50 L |
| Poids net sans guide/ chaîne | 4.7 kg |
| Art. Nr. | 245218002/11 |





Souffleur à main



| | SBL 2600 (electrique) | SBL 260 H (essence) | SBL 327V (essence) |
|----------------------------|--|--|--|
| Cyl. / Puissance | 2600 W | 25,4 cc (0,7 kW) | 26.6 cc (0.8 Kw) |
| Volume d'air moyen | 5 | 460 m3/h | 750 m3/h |
| Débit d'air maximum | 70 m/s | 6 | 85 m/s |
| Poids Net | 3.3 kg | 5 kg | 4.7 kg |
| Art. Nr. | 255260002/12 (incl. kitt de soufflage) | 255026002/10 (incl. kitt de soufflage) | 255127002/15 (incl. kitt de soufflage) |

Broyeurs


BIO MASTER 2200
BIO SILENT 2500

| | | |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Cyl. / Puissance | 2200 W | 2500 W |
| Système de coupe | Double lames reversibles | Rouleau rotatif avec 8 dents |
| Diamètre maximum des branches | 40 mm | 40 mm |
| Bac | Textile, 50 L | Plastic, 60 L |
| Poids | 15 kg | 28.50 kg |
| Art. Nr. | 290000222/14 | 290001252/14 |

Scarificateurs



Nouveau



| | SV 415 E | SVP 40 B |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Type du moteur | Electrique | B&S 550 Series (127 cc) |
| Cyl. / Puissance | 1500 W | 127 cc |
| Largeur de travail | 38 cm | 40 cm |
| Système de travail | métal massif 22 couteau | métal massif 32 couteau |
| Réglage hauteur | -12 - +8 mm | Centralisée |
| Capacité du bac | 50 L (incl.) | 50 L (incl.) |
| Poids | 20 kg | 37 kg |
| Art. Nr. | 290002152/14 | 211400122/12 |

Motoculteurs



Nouveau



Nouveau

| | SILEX 40 RG | SILEX 50 RB | SILEX 75 RB |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Moteur | Stiga OM 55 | B&S 450 Series | B&S 750 series |
| Largeur de travail | 40 cm | 50 Cm | 75 cm |
| Nombre de rotor | 4 ROTORS | 4 ROTORS | 6 ROTORS |
| Transmission | dans bain d'huile + courroie | dans bain d'huile + courroie | dans bain d'huile + courroie |
| Poignée | Hauteur réglable | Réglable en hauteur et latéralement | Réglable en hauteur et latéralement |
| Roues de transport | Arrière | Arrière | Avant |
| Poids net | 31 kg | 41 kg | 51 kg |
| Art. Nr. | 214010042/09 | 212501022/14 | 21251122/14 |

Monoaxe



SILEX 87 B

| | |
|---------------------------|---|
| Type du moteur | B&S 625 Series |
| Cylindrée | 190 cc |
| Largeur de travail | 87 cm avec un système de connexion rapide |
| Transmission | chaîne dans bain d'huile + transmission par courroie trapézoïdale + 1 vitesse |
| Poignée | réglage de la hauteur |
| Roues motrices | 13 X 5.00 - 6 (pneumatic) |
| Poids net | 54 kg |
| Art. Nr. | 210870022/09 |



SILEX 95 H

| | |
|---------------------------|--|
| Moteur | HONDA GCV 160 |
| Cylindrée | 160 cc |
| Largeur de travail | Varie suivant les accessoires montés |
| Transmission | Chaîne dans bain d'huile + transmission par courroie trapézoïdale + 1 vitesse avant et 1 vitesse arrière |
| Poignée | Réglable et réversible |
| Roues de transport | 13 x 5.00 - 6 (pneumatic) |
| Poids net | 55 kg |
| Art. Nr. | 219510032/10 |

| | |
|---|-------------------|
| Comme ci-dessus, mais avec B&S Motor | SILEX 95 B |
| Moteur | B&S 800 Series |
| Art. Nr. | 219510022/10 |

Accessoires pour Silex 95 H



Balayeuse frontale

Art.Nr.
290950040/10



Fauçonneuse à herbe

Art.Nr.
290950010/10



Barre de coupe

Art.Nr.
290950030/10



Lame à neige

Art.Nr.
290950050/10



Fraise portée

Art.Nr.
290950020/10



L'hiver prochain arrivera certainement plus vite que l'on croit!



La puissance brute nominale est conforme à la norme SAE J1940 (Evaluation de la puissance et du couple des petits moteurs). Les valeurs brutes indiquées conformément au code d'évaluation des puissances brutes selon la norme SAE J1995 (forme de test des puissances brutes) et des puissances nettes selon norme SAE J1349 (forme de test des puissances nettes). La valeur réelle de puissance brute et/ou nette des moteurs est généralement inférieure et sera modifiée de moteur à moteur entre autres par les conditions d'engagement et d'utilisation. Etant donné que ces moteurs équipent des produits fort divers, dans des environnements fortement variables, ils ne peuvent produire les puissances mentionnées sous toutes les conditions. Ces écarts sont en outre également influencés par divers facteurs accessoires tels que p.ex. les filtres à air, les échappements, modules de charge, de refroidissement, d'alimentation, etc.etc. et d'autre part par l'environnement de fonction tel que la température ambiante, l'humidité, l'altitude, etc. Le fabricant se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications de production, de design et de standardisation sans préavis et sans engagement de sa part.

Toutes modifications techniques des machines et de leurs accessoires mentionnés dans cette brochure sont réservées. Sous réserve d'erreur de traduction et d'impression.

Votre revendeur:



ILSEBO Handels AG

Rebenstrasse 189 / Mellstorf

5463 Wislikofen

T. 056 250 50 06

F. 056 250 50 08

STIGA

www.ilsebo.ch