


AUFFAHRDIELE RAMPE de CHARGEMENT RAMPE di CARICO

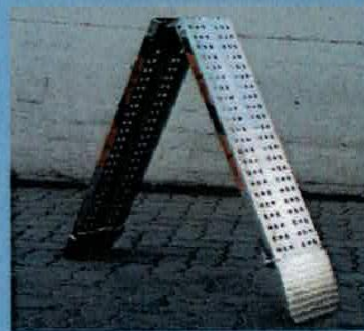

• Rampa H35 Fissa

COD.	Gesamt-länge mm	Breite mm	Strömung mit Abstand Kg/Paar 50	Strömung mit Abstand Kg/Paar 75	Strömung mit Abstand Kg/Paar 100	Punktbelastung kg	Gewicht (kg/paar)	Preis CHF/Stück inkl. MwSt
H35 / 15	1500	200	1240	1841	2991	723	9	149.-
H35 / 20	2000	200	740	930	1250	480	11	169.-
H35 / 25	2500	200	565	650	755	350	14.6	189.-
H35 / 30	3000	200	380	490	550	290	17	214.-

• Rampa H35 Pieghevole


COD.	Gesamt-länge mm	Breite mm	Strömung mit Abstand Kg/Paar 50	Strömung mit Abstand Kg/Paar 75	Strömung mit Abstand Kg/Paar 100	Punktbelastung kg	Gewicht (kg/paar)	Preis CHF/Stück inkl. MwSt
H35 / 15	1500	200	750	1300	2100	500	13.5	289.-
H35 / 20	2000	200	500	630	950	400	15.5	319.-
H35 / 25	2500	200	350	400	600	300	19	339.-

Berechnung des Strömungsrate - Maximale Steigung 30%

Calcul de la portée - Pente maximale 30%

Calcolo della portata - Pendenza massima 30%

$$L = (H * 10) / 3$$

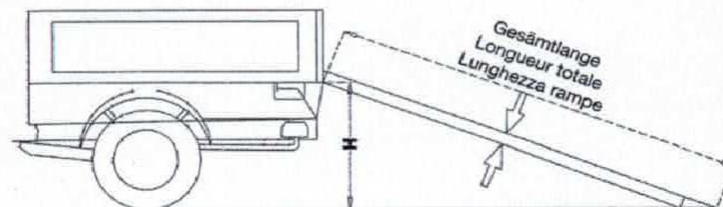

Punktbelastung
Charge concentrée
Carico concentrato