

Leitungs-Suchgerät CIT

Für die schnelle und zuverlässige Ortung von metallischen und nichtmetallischen Leitungen bis 15m Tiefe.

Einsatzmöglichkeiten

- Verlauf und Tiefe von Leitungen orten und messen
- Verstopfungspunkte festlegen
- Fixpunkte durch Betonwände, Decken und Böden feststellen
- Ortung von Fernsehkamera während des Einsatzes
- Verborgene Schächte auffinden
- Bruchstellen von Kanalisations-Leitungen eruieren
- Revisions-Pläne erstellen

Anwendung

Entsprechenden Sender in Leitung stossen oder mit Hochdruckdüse in Leitung einspülen. Mit dem Empfangsgerät Peilung, Ortung und Messung vornehmen (siehe separate Gebrauchsanweisung).



Sender gross CTX 10H

bis ca. 15m Distanz/Tiefe
mit Schutzgehäuse 3/8" IG
Masse: Ø 50mm - Länge 120mm

Art.Nr. 97.020



Sender mittel CTX 5

bis ca. 7m Distanz/Tiefe
mit Schutzgehäuse 3/8" IG
Masse: Ø 37mm - Länge 100mm

Art.Nr. 97.022




Hochdruckdüse 1/2"

für Sender gross und mittel
Anschlussgewinde 3/8" AG



Sender klein

bis ca. 3m Distanz/Tiefe
ab Ø 35mm bei 90°-Bogen
Masse: Ø 20mm - Länge 25mm
Art.Nr. 97.030

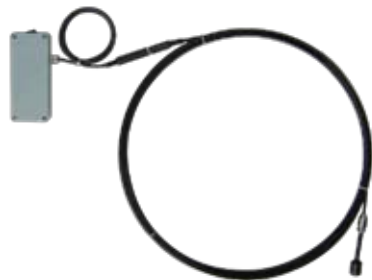

Stosseite zu Sender klein

10m Fiberglas-Stosseite mit
externem Steuergerät
Art.Nr. 97.....

Transportkoffer

mit Schaumgummi-Einlage
Art.Nr. 97.032

