


# Type F110

## Type F110 S

F110




Düse F110

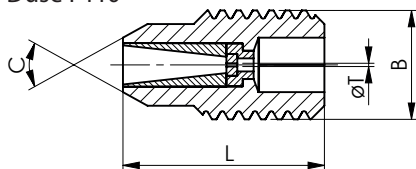

F110 S



Düse F110 S

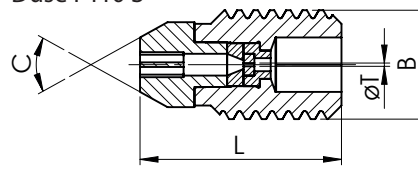

Mit Dichtung aus Ventilbronze und Strahlberuhiger.

With seal of ventil bronze and jet tranquillizer.

Avec joint en ventil-bronze et tranquillisant jet.

Düse Nozzle Buse	Ausführung Version Version	Länge Length Longueur	Konus Cone Cône	Arbeitsdruck Working pressure Pression de travail
Type	B	L mm	C°	max. bar / PSI
F110	M10	18.6	58°	3000 / 37500
F110 S	M10	18.6	58°	3000 / 37500

Lieferbare Durchmesser  
Diameters available  
Diamètres livrables

T mm	T mm
0,15	0,60
0,18	0,65
0,20	0,70
0,25	0,75
0,30	0,80
0,35	0,85
0,40	0,95
0,45	1,00
0,50	1,05
0,55	1,10

Zubehör, siehe Seite 7  
Accessories, see page 7  
Accessoires, voir page 7

Andere Gewinde auf Anfrage  
Other threads on request  
Autres filetages sur demande

Sonderanfertigungen möglich  
Customized possible  
Fabrication personnalisé possible

Die Einschraub-Düsen werden aus kaltverformtem, rostfreiem Stahl (1.4305) und Saphir hergestellt.  
The inserts are made of cold forming stainless steel (1.4305) and sapphire.  
Les inserts sont fabriqués en inox roulé à froid (1.4305) et saphir.

Sonderanfertigungen aus anderen Werkstoffen auf Anfrage.  
Customized nozzles made of other material on request.  
Buses personnalisés d'autres matériaux sur demande.